

GROUPE ELECTROGENE GE 165 FXC

Les images sont à titre indicatif



STANDARD

- Régulation de la tension automatique AVR
- Grandes portes d'accès pour faciliter l'entretien (remplacement des filtres à air, huile et carburant)
- Panneau de commande avec unité de commande numérique en version Automatique ou Manuelle
- Étanchéité de base capable de contenir toute fuite des liquides présents dans le moteur afin d'éviter la pollution de l'environnementale
- Oeillet central de levage
- Conforme aux directives CE pour bruit et sécurité



refroidissement à eau



diesel



triphasee



démarrage électrique

PUISSANCE NOMINALE DE SORTIE	
* Génération triphasée Stand-By (LTP)	165 kVA (132 kW) / 400V / 238,2A
* Génération triphasée PRP	150 kVA (120 kW) / 400V / 216,5 A
* Génération triphasée COP	122 kVA (97.6 kW) / 400V / 176.3 A
Fréquence	50 Hz
Cos φ	0.8

* Puissances déclarées en accord à ISO 8528

DÉFINITIONS

Puissances valides selon les conditions environnementales : température 25°C, altitude 1000 mètres s.l.m., humidité relative 30%

Puissance (LTP): puissance d'urgence, puissance maximale disponible pour une utilisation avec des charges variables pour un nombre d'heures / d'années limité à 500 h. Pas de surcharge.

Puissance PRP: puissance continue avec des charges variables, puissance maximale disponible pour une utilisation avec des charges variables pour un nombre limité d'heures / d'années. La puissance de sortie moyenne pendant une période de 24 h ne doit pas dépasser 70% de la valeur déclarée.

Puissance COP: puissance continue avec charge constante, puissance maximale disponible pour une utilisation constante pour un nombre limité d'heures / d'années.

MOTEUR 1500 T/MIN

4-TEMPS, INJECTION DIRECTE, TURBOCOMPRIÉ	
Model	FPT (IVECO) N67 TE1F (Stage 3A)
* Puissance nette stand-by	145 kW (197.2 hp)
* Puissance nette PRP	131.5 kW (178.8 hp)
* Puissance nette COP	105 kW (143 hp)
Cylindres / Cylindrée	6/ 6700 cm ³ (6.7 lit.)
Alésage / Course	104 / 132 (mm)
Taux de compression	17.5 : 1
BMEP (Pression effective moyenne: LTP - PRP)	1791 kPa - 1629 kPa
Régulateur de vitesse	électronique
CONSOMMATION DE CARBURANT	
110 % (Puissance en veilleuse)	36.5 lit./h
100 % de PRP	34 lit./h
75 % de PRP	26.5 lit./h
50 % de PRP	20 lit./h
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	
Capacité totale - moteur uniquement	25.5 lit. - 10.5 lit.
Débit d'air du ventilateur	228 m ³ /min.
LUBRIFICATION	
Capacité totale d'huile	17 lit.
Capacité d'huile dans la coupe	8 lit. (min) - 12 lit. (max)
Consommation d'huile à pleine charge	< 0.05 lit./h

VIDANGE	
Débit maximal des gaz d'échappement	13 kg/mim.
Température max. des gaz d'échappement	600 °C
Pression maximale	5 kPa (0.05 bar)
Diamètre extérieur du tuyau d'échappement	/
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	
Puissance du radiateur	12 Vdc
Capacité alternateur de charge de batterie	3 kW
Démarrage à froid	90 A
Avec dispositif de démarrage à froid	- 10 °C
FILTRE À AIR	- 25°C
Débit d'air de combustion	sec
CHALEUR REJETÉE À PLEINE CHARGE	10.5 m ³ /min
De gaz d'échappement	
D'eau et d'huile	614 kcal/kWh
Environnement irradié	350 kcal/kWh
Refroidissement de suralimentation	160 kcal/kWh
	125 kcal/kWh

ALTERNATEUR

SYNCHROME, TRIPHASÉE, AUTOEXCITÉ, AUTORÉGLÉ, SANS BALAIS

Puissance continue	150 kVA
Puissance en veilleuse	165 kVA
Tension monophasée	380 - 440 Vac
Fréquence	50 Hz
Cos φ	0.8
Modèle A.V.R.	MARK VX.(M00FA122A)
Précision réglage de tension	$\pm 0.5 \%$
Courant de court-circuit soutenu	3 In
Cdt transitoire (100% de charge)	< 20-25 %
Délai de réponse	< 0,3 sec
Rendement à 100% de charge	93 % (400V - Cos φ 0.8)
Isolation	Class H
Connexion - Bornes	Etoile - N°12
Compatibilité électromagnétique (Suppression Interférences Radio)	EN 55011
Distorsion harmonique - THD	< 2 %
Interférences téléphoniques - THF	< 2 %

RÉACTANCES (150 kVA - 400V)

Synchrone directe - Xd	330 %
Transitoire directe - X'd	26.2 %
Subtransitoire directe - X''d	9.3 %
Synchrone en quad. - Xq	183 %
Subtrans. en quadrature - X''q	12 %
De séquence inverse - X2	10.6 %
De séquence zéro - X0	2 %

CONSTANTES DE TEMPS

Transitoire - T'd	0.084 sec
Subtransitoire - T''d	0.009sec
À vide - T'do	1.06 sec
À sens unique - Ta	0.011 sec
Rapport de court-circuit Kcc	0.46
Degré de Protection IP	IP 23
Débit d'air de refroidissement	0.2 m ³ /sec.
Accouplement Roulement mécanique	Dirigée SAE 3 -11 ½ - N°1

SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	230 lt.
Temps d'autonomie (75% de PRP)	9 h
Batterie de démarrage	12 Vdc -100Ah / 800A CCA(EN)
Degré de Protection IP	IP 44

* Puissance acoustique mesurée LwA (pression LpA)	94.6 dB(A) (69.6 dB(A) @ 7m)
* Puissance acoustique garantie LwA (pression LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Type de prestation	G3

* Puissance acoustique conformément à la directive 2000/14/CE

PANNEAU DE CONTRÔLE

- Contrôler IntiLite AMF25
- Interrupteur d'alimentation du contrôleur
- Signal acoustique
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Connecteur pour télécommande TCM 35
- Disjoncteur à quatre pôles
- Connecteur PAC (ATS) - uniquement sur panneau automatique
- Chargeur de batterie - uniquement sur panneau automatique
- Borne de terre (PE)

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR AMF 25

Modes de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • OFF - MAN. - AUTO - TEST
afficheur	<ul style="list-style-type: none"> • Écran rétroéclairé de 128 x 64 pixels
LED	<ul style="list-style-type: none"> • Tension de groupe OK • Échec de groupe • Fermeture GCB (uniquement pour panneau automatique) • Tension secteur OK (uniquement pour le panneau automatique) • Absence de réseau (uniquement pour le panneau automatique) • Fermeture MCB (uniquement pour panneau automatique)
Boutons / commandes	<ul style="list-style-type: none"> • Bouton START • Bouton STOP • Touche ALARM RESET • Bouton SIREN SILENCE • Boutons de sélection de MODE • Bouton de fermeture / ouverture GCB • Bouton de fermeture / ouverture MCB • N ° 4 boutons pour la navigation dans les menus du contrôleur
Mesures du générateur	<ul style="list-style-type: none"> • Tensions: L1-L2/L2-L3/L3-L1-N-L1/N-L2/N-L3 • Courants: I1 - I2 - I3 • Puissances: kVA - kW - kVAR (total et par phase) • Énergie: kVAh - kWh - kVARh • Cos φ (moyen et par phase) • fréquence
Mesures moteur	<ul style="list-style-type: none"> • La température de l'eau • Pression d'huile • Niveau de carburant • Vitesse moteur • Tension de la batterie • Entretien • Comptez-heures • Nombre de démarrages
Protections de générateur	<ul style="list-style-type: none"> • Surcharge • Surintensités • Court-circuit • Surtension • Sur-sous fréquence • Asymétrie de tension • Déséquilibre actuel • Sens cyclique des phases

Protections moteur	<ul style="list-style-type: none"> • Survitesse • Alarme et pré-alarne de température d'eau élevée • Alarme et pré-alarne de basse pression d'huile • Alarme de carburant bas et pré-alarne • Tension batterie haute-basse • Défaillance de l'alternateur de charge de batterie • Échec de démarrage • Défaut d'arrêter • Arrêt d'urgence • Niveau d'eau bas (option)
Fonctions AMF (uniquement pour le panneau automatique)	<ul style="list-style-type: none"> • Mesure de tension secteur: L1-L2 / L2-L3 / L3-L1 - N-L1 / N-L2 / N-L3 • Mesure de la fréquence du réseau • Détection triphasée • Surtension secteur • Fréquence de sur-sous-réseau • Asymétrie de la tension secteur • Sens cyclique des phases du réseau • Gestion de l'entraide de deux groupes en situation d'urgence
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Événements historiques • 3 minuteries de test programmables • Programmation panneau ou PC • 3 langues sélectionnables • Connexion directe aux moteurs avec ECU via Can Bus J1939 • Démarrage et arrêt externes • Entrées et sorties programmables • Configurations alternatives (50 / 60Hz) • Protection IP 65 • Température de fonctionnement: -20 ° C - + 70 ° C
Communication	<ul style="list-style-type: none"> • Modbus RTU (nécessite une carte optionnelle avec sortie RS 232 et RS485) • Modbus TCP / IP (nécessite une carte Ethernet en option avec sortie RJ45) • Modbus SNMP (nécessite une carte Ethernet en option avec sortie RJ45) • Internet (nécessite une carte Ethernet en option avec sortie RJ45) • GSM / GPRS (nécessite une carte en option avec modem intégré) pour le contrôle de groupe sans fil via SMS ou Internet • Modem GPS / 4G (en option) (suivi géographique via WebSupervisor)

VERSION DU PANNEAU DE COMMANDE AVEC PRISES DE SORTIE

PRISES Chaque prise est protégée par son propre interrupteur automatique. Interrupteur magnétothermique pour prises 125A et 63A. Interrupteur magnétothermique différentiel 30mA pour prises 32A et 16A.	1x 125A 400V 3P-N-T IP67 1x 63A 400V 3P-N-T IP67 1x 32A 400V 3P-N-T IP67 1x 16A 400V 3P-N-T IP67 1x 230V 2P-T IP67 1x 230V 2P-T Schuko IP54
--	--


POIDS - DIMENSIONS ET ACCESSOIRES

GE 165 FXC

 **POIDS NET À SEC MACHINE:**
• 2160 Kg

Le groupe électrogène représenté peut inclure des accessoires en option.

 **DESSIN DIMANSIONS (mm)**

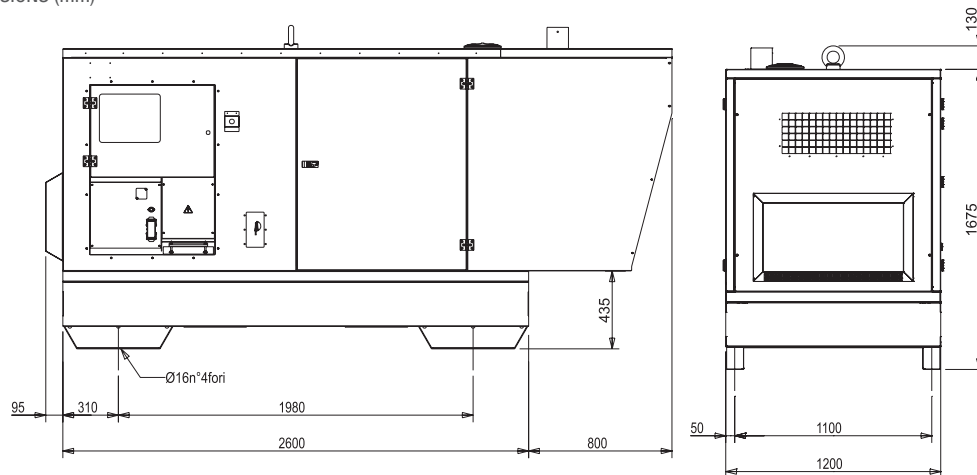

 **OPTIONS SUR DEMANDE**

- Cadre télécommutation (ATS) PAC 170-M (250A)
- Commande à distance TCM35
- Kit mise à terre

 **VERSION SUR DEMANDE**

- Panneau de commande manuel avec 6 prises de sortie CEE et SCHUKO (voir section Panneau de commande avec prises de sortie)
- Panneau numérique automatique (sans prises)
- Cadre parallèle

 **ACCESSOIRES À DEMANDER À L'ORDRE**

- Relais différentiel électronique
- Isomètre
- PMG - Excitation d'alternateur à aimant permanent
- Volts réglables à partir du panneau de contrôle
- Radiocommande
- Réservoir 120 lt
- Réservoir 350 lt
- Réservoir 840 lt
- Pare-étincelles
- Système de transfert de carburant automatique
- Vanne à 3 voies avec attache rapide pour l'alimentation externe du carburant
- Chauffe-eau moteur WH
- Interrupteur coupe batterie
- Module enfichable avec double port RS232 et RS485
- Modem GSM avec antenne
- Modem GPS / 4G avec antenne
- Module enfichable Internet / Ethernet avec serveur Web
- Module d'extension entrée / sortie (N ° 16 tot.)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONFORMITÉ DES UNITÉS ÉLECTROGÈNES AUX DIRECTIVES CE ET NORMES

- 2006/42/CE (Directive concernant les Machines)
- 2006/95/CE (Directive concernant la Faible Tension)
- 2004/108/CE (Directive concernant la Compatibilité Électromagnétique)
- 2000/14/CE (Directive concernant l'Émission Acoustique pour les machines à utiliser à l'extérieur)
- ISO 8528 (Moteur à combustion interne alternatif entraîné par courant alternatif des groupes électrogènes)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIE

Tous les dispositifs sont couverts par la garantie du fabricant.

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy - phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it

